




Advanced paneeli - Luotettavaa yleisvaloa

Advanced-paneeli tarjoaa tinkimätöntä valonlaatua, matalaa häikäisyä (UGR<19) ja luotettavaa suorituskykyä.

Advanced paneeli on erinomainen valinta julki- ja toimitilarakentamiseen. Asennusvaihtoehdot T-listakattoon, pintaan tai riippuasennukseen tekevät valaisimesta sopivan niin toimistoihin, kouluihin kuin sairaalaympäristöönkin. Valaisimesta on kaksi kokovaihtoehtoa. Advanced paneeli täydentää SNEP[®] toimistovalaisinperhettä, jonka valaisimilla on helppo luoda kaikkiin sisätiloihin moderni ja yhtenäinen ilme. Advanced paneelilla on viiden vuoden tuotetakuu.

Tuoteinfo


| | |
|----------------------------------|--|
| Kotelointiluokka (IP-luokka) | IP40 alapuolelta / IP20 yläpuolelta |
| Mekaaninen kestävyys (IK-luokka) | |
| Suojausluokka | II |
| Käyttöympäristön lämpötila | Ta 0...+40°C |
| Jännite | 200-240 Vac |
| Tehokerroin | >0.95 |
| Taajuus | 0/50/60 Hz |
| Runkorakenne | Runko alumiiniprofiilia, tausta terästä. Optinen elementti PMMA. |
| Väri | Valkoinen RAL 9010 |
| Häikäisysooja / Optiikka | Mikroprisma (UGR<19) |
| Värintoisto ja värlämpötila | <ul style="list-style-type: none">3000K CRI > 804000K CRI > 802700-6500K CRI>80, tunable white |
| Ohjaus | <ul style="list-style-type: none">On/OffDALIDALI Tunable WhiteCasambi Tunable WhiteCasambi |
| Asennustapa | T-profiiliin ja lisävarusteilla pintaan tai riippumaan |
| Valaisimen elinikä | L70B50 100 000h |
| Vikaantuvuus | 100 000h / 10 % |
| Takuu | 5 vuotta. |
| Pituus | ADV6x6 A 595 mm, B 552 mm; ADV3x12 A 295 mm / 1195 mm, B 252 mm / 1152 mm; liitäntälaitteen korkeus 31 mm, C 8.5 mm |

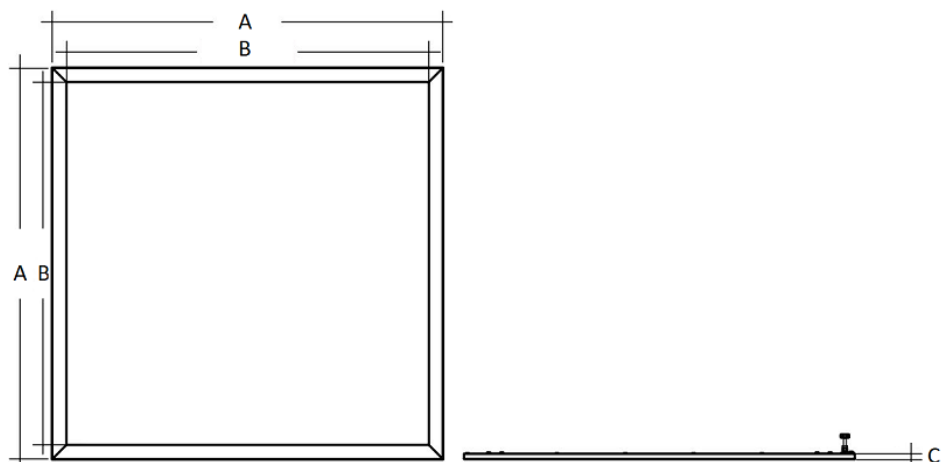


Luokittelut



Moduuleja / liitäntälaite

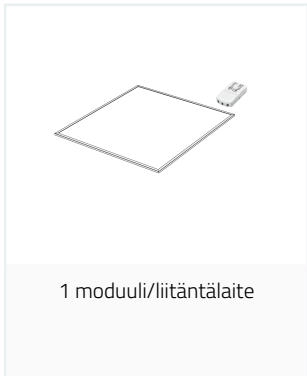


Optiikka

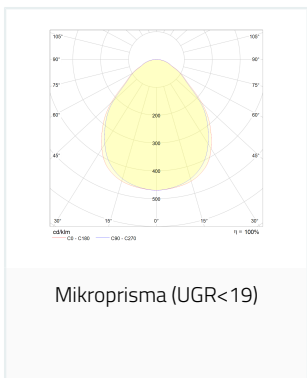


Kytchentäpa







Läp johdotuskaapelit
5x2,5mm² liitäntälaitetekelosta




Wago Winsta -liitoskaapeli
5x2,5mm² liitäntälaitetekelosta




Läp johdotus 5x2,5mm² Wago Winsta
liitoskaapelein liitäntälaitetekelosta




KytKentärima liitäntälaitetekelossa,
ketjutettavissa (myös Linect),
ohjaus kahdelle moduulille




Liitoskaapeli 3x1,5mm²
liitäntälaitetekelosta,
ohjaus kahdelle moduulille




Pistotulppakaapeli 3x1,5mm²
liitäntälaitetekelosta,
ohjaus kahdelle moduulille



Läp johdotuskaapelit 5x2,5mm²
liitäntälaitetekelosta,
ohjaus kahdelle moduulille



Wago Winsta -liitoskaapeli
5x2,5mm² liitäntälaitetekelosta,
ohjaus kahdelle moduulille



Läp johdotus 5x2,5mm² Wago Winsta
-liitoskaapelein liitäntälaitetekelosta,
ohjaus kahdelle moduulille

Valaisimet

| Valaisin | Värintoisto | Väriämpötila | Optiikka | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
|------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|---------|-------|
| Advanced paneeli | CRI > 80 | 4000K | M1 | 595mm | 595mm | 9mm | 2,5kg |

| Nimike | Tekninen nimi | lm** | W** | lm/W** | Ta | Taind | Elinikä | Vikaantuvuus |
|-----------|---------------|------|-----|--------|-----------|-------|--|----------------|
| Adv6x6 M1 | 840HE 26W | 3330 | 26 | 128 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 840NM 35W | 4375 | 35 | 125 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 840HO 40W | 4880 | 40 | 122 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |

| Valaisin | Värintoisto | Väriämpötila | Optiikka | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
|------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------|
| Advanced paneeli | CRI > 80 | 4000K | M1 | 2x 595mm | 2x 595mm | 9mm | 2,5kg |

| Nimike | Tekninen nimi | lm** | W** | lm/W** | Ta | Taind | Elinikä | Vikaantuvuus |
|-----------|---------------|--------|------|--------|-----------|-------|--|----------------|
| Adv6x6 M1 | 840HE 2x26W | 2x3330 | 2x26 | 128 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 840NM 2x35W | 2x4375 | 2x35 | 125 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 840HO 2x40W | 2x4880 | 2x40 | 122 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |

| Valaisin | Värintoisto | Väriämpötila | Optiikka | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino |
|------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|---------|-------|
| Advanced paneeli | CRI > 80 | 2700-6500K | M1 | 595mm | 595mm | 9mm | 2,5kg |

| Nimike | Tekninen nimi | lm** | W** | lm/W** | Ta | Taind | Elinikä | Vikaantuvuus |
|-----------|---------------|-------------------|-----|--------|-----------|-------|--|----------------|
| Adv6x6 M1 | 8TWHE 27W | 3240lm @ 4000K | 27 | 120 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 8TWNM 35W | 4150lm @ 4000K | 35 | 119 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |
| Adv6x6 M1 | 8TWHO 39W | 4530lm @ 4000K | 39 | 116 | 0...+40°C | | L80B10 > 50 000h, L70B50 > 100 000h | 100 000h / 10% |

*Arvot normaaleissa olosuhteissa huoneenlämmössä T +25°C

Ei kondensoivaan käyttöympäristöön tai käyttöön

Kaapelien mitat valaisimen päädystä +0...-10%

Tehon toleranssi ±5% ja valovirran toleranssi ±7%